



<b>AGRO-ALIMENTAIRE</b>	Gamme Mobil SHC Polyrex™
<b>PAPETERIES</b>	Gamme Mobilith SHC™ PM
<b>AUTOMOBILE</b>	Mobilgrease XHP™ 222
<b>CIMENTERIES</b>	Gamme Mobilgrease XHP™ 460
<b>MINES / CARRIÈRES</b>	Gamme Mobilgrease XHP™ Mine
<b>ENERGIE / CENTRALES ELECTRIQUES</b>	Mobilgrease XHP™ 222 Mobilith SHC™ 460
<b>SIDERURGIE</b>	Gamme Mobilgrease XHP™ 460

## GRAISSES MOBIL™

pour des performances  
équilibrées et homogènes

### INDUSTRIE

Mobil SHC Polyrex™ 462  
Mobilith SHC™ 460  
Mobilgrease XHP™ 222

### APPLICATIONS

<b>MOTEURS ELECTRIQUES</b>	Gamme Mobil Polyrex™ EM
<b>PELLES EXCAVATRICES (MINES)</b>	Gamme Mobil Dynagear™*
<b>SYSTÈMES DE GRAISSAGE CENTRALISÉ</b>	Mobilith SHC™ 007 ( de - 40°C à + 30°C )
<b>ACCOUPEMENTS</b>	Mobilgrease™ XTC
<b>ENGRENAGES</b>	Mobilith SHC™ 007
<b>EOLIENNES</b>	Mobil SHC™ Grease 460 WT

**Consultez LOOBLE.com pour des recommandations plus précises en fonction des applications spécifiques, des conditions de service et des constructeurs.**

\*Produits issus de la gamme mondiale et susceptibles d'être introduits localement en Europe. Nous consulter pour plus d'informations.



## Mobil SHC Polyrex™ 462 - pour des applications en conditions extrêmes

Graisse synthétique, polyurée, pour applications à haute température. Excellent comportement en présence d'eau. Capacité élevée de résistance aux fortes charges. Propriétés antirouille. Recommandée par ExxonMobil pour :

- Les paliers lisses et les paliers à roulements sous forte charge
- Les températures extrêmes (fonctionnement en présence de vapeur, roulements de ventilateurs d'extraction, de rouleaux de feutre, paliers de convoyeurs de fours)

## Mobilith SHC™ 460 - pour des applications en conditions extrêmes

Graisse synthétique pour applications à haute température. Remarquable protection des paliers et roulements fonctionnant sous forte charge, avec des vitesses faibles ou modérées. Recommandée par ExxonMobil pour :

- Des applications sévères dans l'industrie ou la marine
- La sidérurgie, les aciéries et les papeteries


## Mobilgrease XHP™ 222 - graisse multi-usages

Grande adhésivité, ce qui contribue à allonger les intervalles de relubrification. Particulièrement adaptée en cas de présence d'eau importante. Recommandée par ExxonMobil pour :

- De nombreuses applications dans l'industrie ou la marine
- La lubrification des châssis
- Les engins agricoles

Huile de base	Epaississant	Plage de températures de fonctionnement	Durée de service**
Synthétique	Polyurée	- 20°C à + 160°C* *Jusqu'à + 170°C avec des relubrifications plus fréquentes	Supérieure
Synthétique	Savon de lithium complexe	- 30°C à + 150°C	Améliorée
Minérale	Savon de lithium complexe	- 20°C à + 140°C	Améliorée

\*\*Durée de vie en service de la graisse, évaluée selon le test FE9, DIN 51821-160, par rapport à la graisse de référence Mobilux™ EP 2.

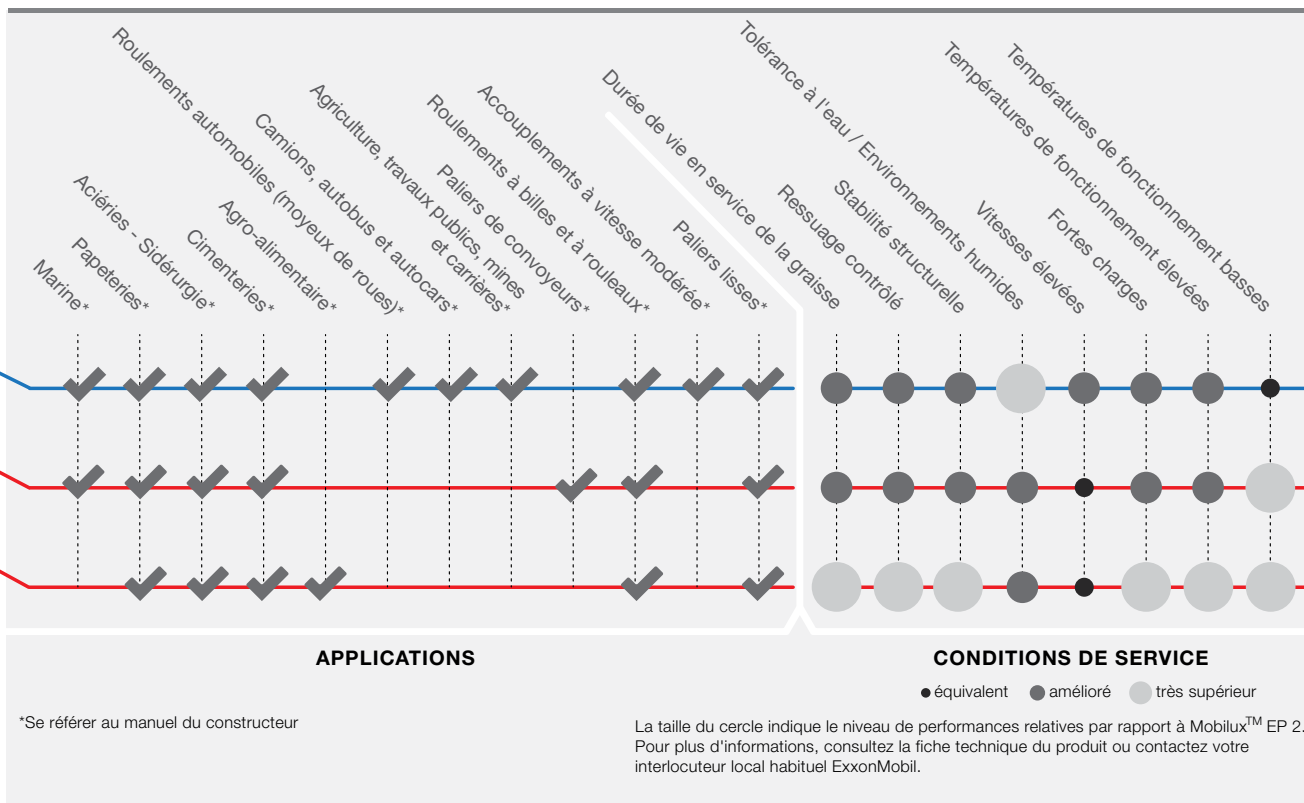

Toutes les informations et recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s'assurer que le produit en cause convient à l'usage qu'il souhaite en faire. En cas de doute, consultez le manuel d'entretien fourni par le constructeur.

**Santé et sécurité** - D'après les informations toxicologiques disponibles, ces produits ne doivent pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'ils sont utilisés dans les applications prévues et conformément aux recommandations fournies dans leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ces produits ne doivent pas être utilisés pour des applications autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. En cas d'élimination des produits usés, veuillez protéger l'environnement.

Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général et sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour de plus amples informations sur les graisses industrielles ou sur tout autre lubrifiant Mobil™, vous pouvez contacter votre interlocuteur local habituel ou le service d'assistance technique Mobil™ par téléphone au 0800 970 215 ou par courriel à l'adresse [TechDeskEurope@exxonmobil.com](mailto:TechDeskEurope@exxonmobil.com) [www.mobilindustrial.fr](http://www.mobilindustrial.fr)